



## THEMA

Montageanleitung für Lager mit  
Kunststoffhülse

## PRODUKTBEZEICHNUNGEN

VKBA 1440

## FAHRZEUGHERSTELLER - MARKEN



**ALFA ROMEO:** 145, 146, 155

**LANCIA:** DEDRA, DELTA III, Y

**FIAT:** BARCHETTA, BRAVA, BRAVO I, LINEA, MAREA, MULTIPLA, PALIO, PANDA, PUNTO, TEMPRA, TIPO



SKF-Kit

OE-Nummer (Äquivalenz)

VKBA 1440

60815883, 71714477, 71737613, 60815883, 71714476, 71714477, 71737612

## Montage der Lager mit Transporthülse


SKF verwendet sichere Verpackungslösungen, um das Radlager während des Transports vor Beschädigungen zu schützen.

Montage.


Das Lager wird mit einer Kunststoff-Verbindungshülse geliefert, um die inneren Ringe zusammenzuhalten, bis das Lager am Auto montiert ist.



Lager mit Transporthülse

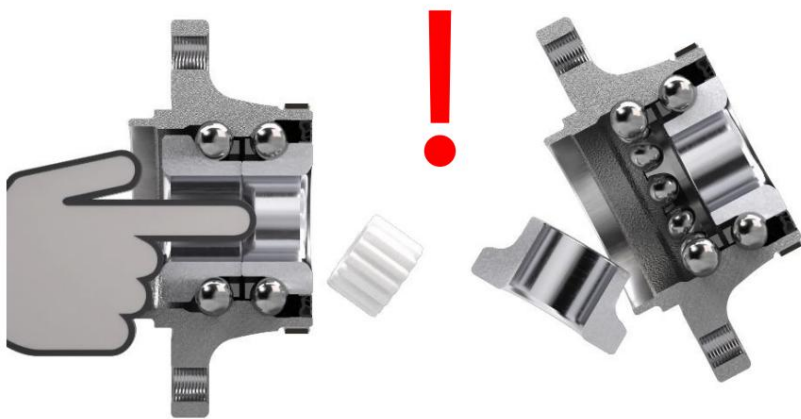

Drücken Sie die Kunststoffhülse vor  
der Montage **NICHT manuell heraus**, da sich  
dadurch die inneren Ringe trennen.

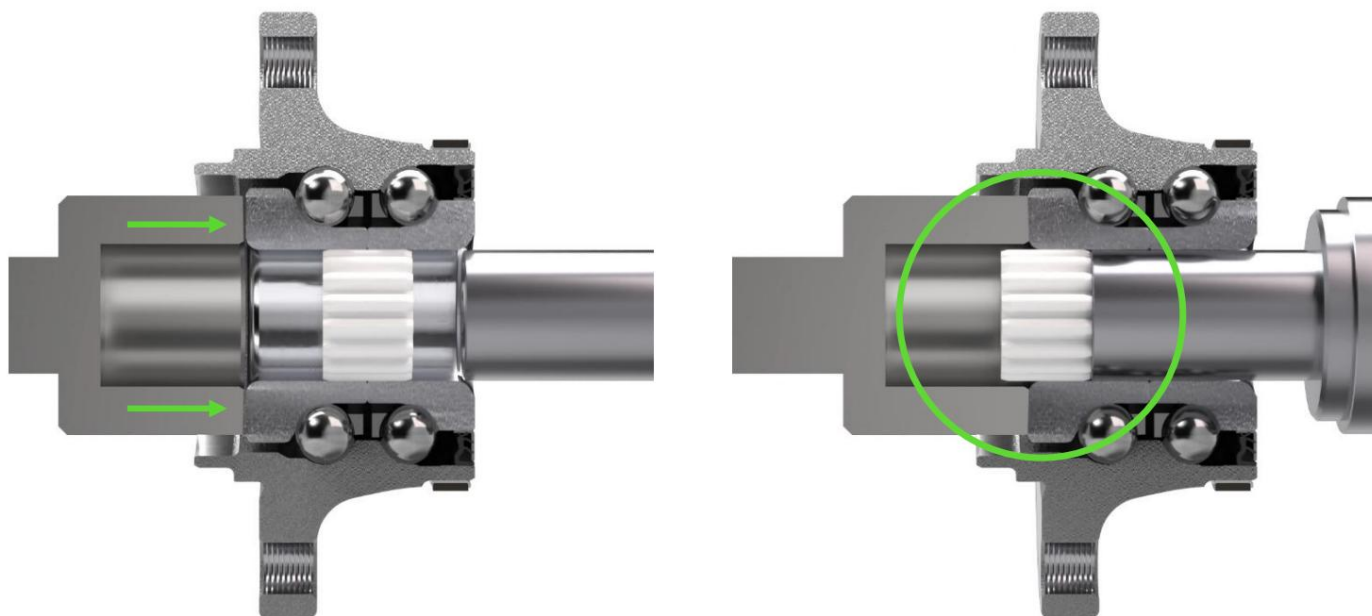

- Verwenden Sie stets das richtige Montagewerkzeug.
- Wenden Sie die richtige Kraft auf die Innenringe an.
- Die Kunststoffhülse wird beim Einbau des Lagers automatisch durch den Achsstummel herausgedrückt, wenn das richtige Werkzeug verwendet wird



Scannen Sie  
nach unserem  
Montagevideo



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie  
[vehicleaftermarket.skf.com](http://vehicleaftermarket.skf.com)  
Mehr über Premium erfahren  
SKF-Produkte

Folgen Sie uns in den sozialen Medien



Wenden Sie sich an den technischen  
Support von SKF, um Ihre  
Probleme mit Ihrem Fahrzeug zu  
lösen und Ihre Fragen zu  
beantworten: [helpline@skf.com](mailto:helpline@skf.com)